


Détecteur de Gaz

MOOVE in Security

Notice Utilisation

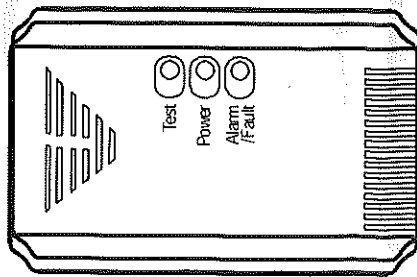


ATTENTION: Merci de prendre le temps de lire cette notice pour une utilisation adéquate de l'appareil.

IMPORTANT! LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- 1. DESCRIPTION**
Ce produit est destiné pour l'usage dans un véhicule de loisirs. Compacte, et facile d'utilisation. Connectez le sur la prise allume-cigares et il fera le reste. Permet la détection de la plupart des gaz.
Livrer avec support d'installation pour fixation rapide si vous le souhaitez

- 2. Caractéristiques**
 - Détecte toutes sortes de gaz combustibles, gaz naturel (méthane), gaz LPG (butane, propane) ainsi que les gaz narcotiques.
 - Facile à installer, support inclus.
 - Alarme sonore 85 dB & LED alarme.
 - Senseur de haute qualité.
 - Autodiagnostic par microprocesseur
- 3. TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Dimensions : 120mm (H) x 72 mm (W) x 42 mm (D)
Température d'utilisation : -10°C to +50°C
Humidité ambiante : ≤95% RH
Alarme sonore : 85dB à 3 m
Voltage alimentation : AC 90V~270V, ou DC9-28V
Consommation : <1.5W (Standby), <5W (Alarm)
Valeur détection
Natural Gas: 7500ppm (15%LEL)
LPG: 2000ppm (10%LEL)
Coal Gas: 800ppm (2%LEL)
Méthode d'alarmes : LED clignotante + alarme sonore 85dB
Temps d'initialisation : Environ 60 secondes
Accessoires : Support d'installation
- 4. LA PRESENTATION DE VOTRE ALARME**



1. Test/Silence/Reset Boutons
2. LED Alimentation (verte)
3. LED Alarme (rouge)/ LED DEFAULT(SERVICE) (jaune)
4. Sous le capot Alarme sonore : 85dB test, alarme, et défaut.
5. Aérations

5. INDICATIONS SONORES ET VISUELLES

Durant l'allumage (initialization senseur)

LED verte allumée, LED rouge éteinte, Jaune clignotant. L'alarme sonore retentit à l'allumage puis deux fois à la fin de l'initialisation. Durant cette phase (1 à 3 minutes) l'appareil ne répond à aucune opération.

FIGURE 1

Utilisation Normal

LED Verte allumée & jaune éteinte. LED rouge clignote toutes les 6 secondes.

FIGURE 2

Durant test normal

Quand l'appareil est en fonctionnement, appuyer sur le bouton TEST pour entrer dans le mode TEST. Toutes les LEDs s'allument ainsi que l'alarme sonore.

FIGURE 3

Durant une alarme

LED verte & rouge allumées, jaune éteinte. L'alarme sonore est activée.

FIGURE 4

Défaillance (alarme défaillante)

LED verte allumée, LED rouge éteinte et LED jaune allumé. Alarme sonore retentit une fois toutes les 2 secondes.

FIGURE 5

Faire un RESET de l'alarme

Durant une alarme, presser et maintenir le bouton TEST. Durant plus de 4 secondes, l'appareil revient alors en mode normal.

FIGURE 6

- 6. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**
 - Nous vous conseillons de placer l'appareil près du lit principal. A la hauteur du lit.
 - Le détecteur ne doit pas être placé près d'un obstacle empêchant la circulation naturelle de l'air. Mais aussi ne pas installer près de la cuisinière car les fumées peuvent avoir une mauvaise influence sur la détection.

PRECAUTIONS

- Installer selon les consignes d'installation.
- Ne pas utiliser produits détergents pour nettoyer le détecteur, et ne pas utiliser d'eau pour le nettoyage.
- Le détecteur est construit pour fonctionner de façon automatique. S'il y a un problème ne su tout pas démonter l'appareil par vous même.